


# SERIE XS-160 TH HI

Corredera elevable de gama alta, con excelentes prestaciones por las dimensiones de las hojas y carriles de rodadura anchos.  
 Tiene un buen comportamiento térmico, a la estanqueidad y buena manejabilidad de apertura y de rodadura.  
 Con pesos de hojas de 400 kg.  
 Carpintería sencilla en diseño y de fácil montaje.  
 Cierre con juntas perimetrales, y herrajes específicos que permiten la ayuda de apertura y cierre de las mismas.  
 Se pueden realizar aperturas de grandes tamaños con una facilidad de apertura impresionante.

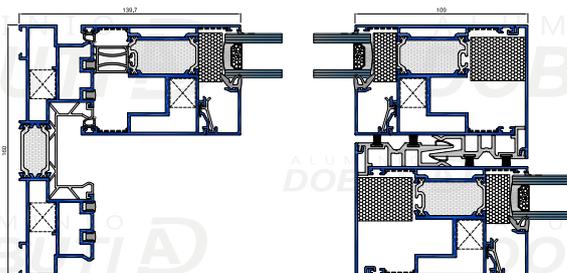


## Geometría serie

Marco 160 mm  
 Hoja 70 mm  
 Poliamida marco: 34 mm  
 Poliamida hoja: 24 mm

Hoja recta  
 Engatillado recto  
 Carril con U de PVC  
 Escuadras: tetón retráctil y alineamiento

## Acristalamiento

Vidrios espesor máximo: 45 mm  
 Monolítico, doble o triple vidrio.

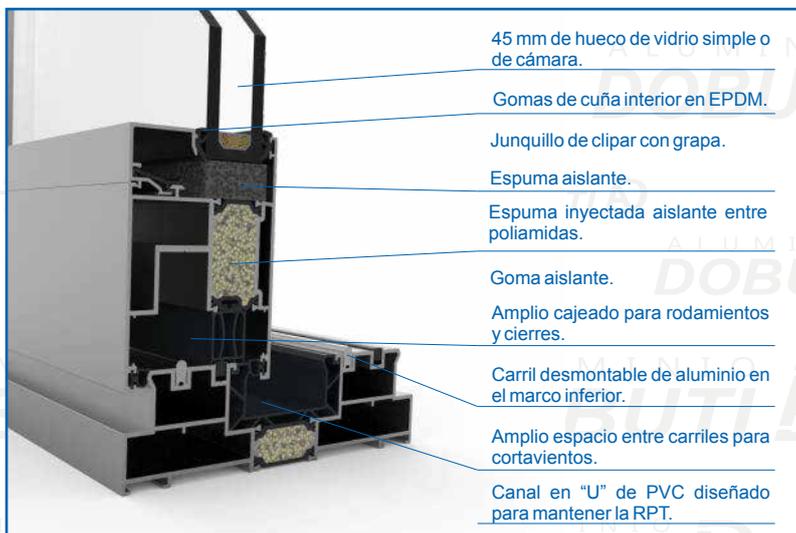

## Dimensiones máximas

por hoja Ancho = 3300 mm  
 Alto = 2700 mm

## Diseños posibles



## Peso máximo/hoja



2 o 3 hojas en 2 carriles en  
 combinación con fijos  
 elevables de 2 hojas = 1  
 fija + 1 móvil, 2 móviles, 3  
 hojas = 2 móviles + 1 fija