

ALUMINIO DOBUTI

# SERIE XS-60 TH

Corte Mixto

Corredera de corte a 45° en marco y a corte mixto en la hoja; a inglete entre hoja inferior lateral y lateral superior, recto en la hoja centro.


De gama media con excelentes prestaciones, por las dimensiones de las hojas y carriles de rodadura anchos, permite carpinterías de dimensiones mayores.

Posee un buen comportamiento térmico, a la estanqueidad y buena manejabilidad de apertura y rodamiento.

Carpintería sencilla en diseño y de fácil montaje.

Dispone de variedad de hojas y marcos de diferentes formas y dimensiones.

Combinando con la serie XP-60 TH, podemos realizar aperturas practicables, con oscilo, travesaño o cualquier diseño posible de la XP-60 TH.

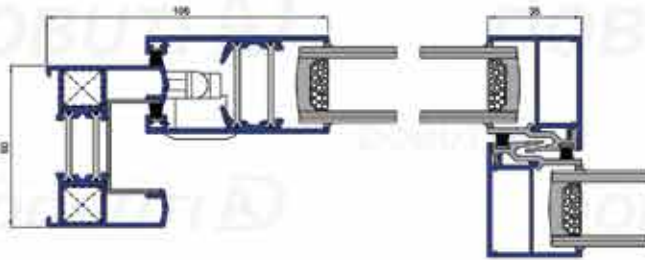

## Geometría serie

Marcos 60 mm  
Hojas 36 mm  
Poliamida marco: 26 mm  
Poliamida hoja: 32 mm  
Espesor 1,5 mm

Hojas mixtas  
Marco con solape  
Tapas  
Escuadras: tetón retráctil y alineamiento

## Acristalamiento

Vidrios o paneles máximo: 30 mm  
Monolítico, doble o triple vidrio.



30 mm de hueco de vidrio simple o de cámara.

Gomas de cuña interior en EPDM.

Varilla de poliamida especial para tornillos de 28 mm.

Ampio cajeadado para rodamientos y cierres.

Canal dimensionado para poli-pelo con fin-seal.

Ampios carriles de rodadura con base para gancho de cierre.

Ampio espacio entre carriles para cortavientos.


Canal en "U" de PVC diseñado para mantener la RPT.



## Dimensiones máximas

Ancho = 3200 mm  
Alto = 2200 mm

## Diseños posibles



ventanas de 2 o 3 hojas en 2 carriles  
combinación de ventana o balconera con fijos

## Peso máximo/hoja



150  
kg/hoja

ALUMINIO  
**DOBUTI**